

Elcometer 4340 Motorizovaný aplikátor filmu - automatický

Elcometer 4340 je nenahraditeľný prístroj, ktorý slúži na prípravu celého radu testovacích vzoriek ako napr. náterové hmoty, laky, kozmetika, lepidlá atď., s celkovou hustotou a opakovateľnosťou na rôznych podkladoch vrátane testovacích kontrastných kariet, ocelových plátov, plastových fólií alebo skla. Všetky modely Elcometer 4340 obsahujú 11 prednastaviteľných rýchlostí a nastaviteľnú dĺžku koľajnice s automatickým zastavením.

Motorizovaný aplikátor filmu Elcometer 4340 je veľmi všestranný, odolný a veľmi presný. Pevná konštrukcia zaisťuje hladkú a rovnomernú aplikáciu bez hrboľov, ktoré sú často s aplikátormi filmu spojované.

Rad Elcometer 4340 je vyrábaný ako univerzálna základňa, ku ktorej si užívateľ volí rôzne pripojenie, čo zaisťuje veľkú flexibilitu testovania pomocou štandardného aplikátoru filmu, špirálovitého aplikátoru filmu alebo kombinovaného pripojenia aplikátoru filmu a špirálovitého aplikátoru.

Každý aplikátor je konštruovaný tak, aby jeho plocha bola čo najrovnejšia (až päťkrát rovnejšia ako sklo), a aplikátor je dodávaný v celom rade variant, aby splnil špecifické testovacie požiadavky.

Elcometer 4340 je možné použiť v súlade s normou ASTM D 823-C.



Vysoká odolnosť a dlhodobé použitie – v priebehu aplikácie filmu sú minimalizované pohyby prístroja, čo zaisťuje až 15 rokov použitia pri bežných pracovných podmienkach.

Volba pracovnej stanice

- štandardná pracovná plocha
- vákuová pracovná plocha s dvoma drážkami
- dierovaná vákuová pracovná plocha

Hladký a viacnásobný test


- použitie až 3 aplikátorov súčasne
- testovanie až 2 testovacích kariet Leneta súčasne
- schopnosť testovať až 2 oblasti na dierovanej pracovnej ploche

Hlavové pripojenie

Tieto pripojenia je možné objednať samostatne a umožňujú užívateľovi prístroj prispôbiť špecifickým požiadavkám a normám


Jednoducho vymeniteľné aplikátory filmu pre:

- špirálový aplikátor filmu
- štandardní aplikátor filmu
- kombinácia špirálový / štandardný aplikátor filmu

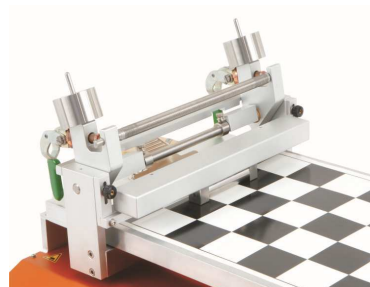

Voľba pracovnej stanice

- štandardná pracovná plocha
- vákuová pracovná plocha s jednou drážkou
- vákuová pracovná plocha s dvoma drážkami
- dierovaná vákuová pracovná plocha

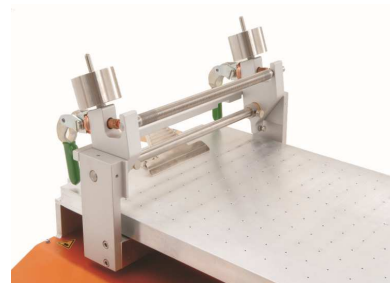

Technická špecifikácia

Rozmery	780 x 490 x 320 mm
Hmotnosť	29 kg
Obsah dodávky	Elcometer 4340, aplikátor filmu, špirálový aplikátor filmu, 3x napájací kábel, návod na obsluhu

Objednávacie číslo	Napätie	Spona pro testovací kartu	Štandardná pracovná plocha	Vákuová pracovná plocha		Elektrické vyhrievanie ^c
				Dierovaná ^a	Dve drážky ^a	
K4340M10-	110-240V	•	•			
K4340M12-#	220-240V	•			•	•
K4340M100	110-240V	•		•		
K4340M102	110-240V	•			•	
K4340M120#	220-240V	•		•		•

Pre 110 V pridajte D na koniec objednávacieho čísla (napr. K4340M120D)

^a Vákuová pumpa dodávaná oddelene

^b 15 – 100°C, pripravené na pripojenie ku kúpeľu, teplotný kúpeľ nie je súčasťou dodávky

^c rozsah od okolitej teploty do 200°C

Príslušenstvo

Objednávacie číslo	Pre modely M10-, M100, M102	Pre modely M12-, M120
Aplikátor filmu	KT004340N001	KT004340N101
Špirálový aplikátor filmu [#]	KT004340N002	KT004340N102
Kombinovaný aplikátor filmu / špirálový aplikátor filmu	KT004340N003	KT004340N103
Vákuová pumpa EUR 220 V	KT004930M001	

* Každý špirálový aplikátor filmu je dodávaný s gumovou podložkou

<https://www.gamin.sk/elcometer-4340/>